Descente sous-sol

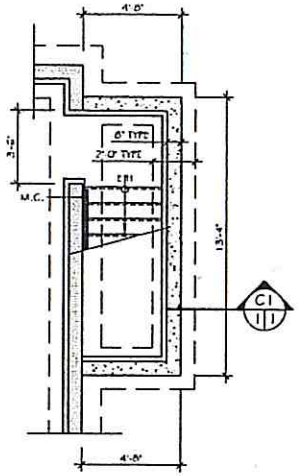

PLAN DES FONDATIONS
ÉCH: 1/4"= 1'-0"

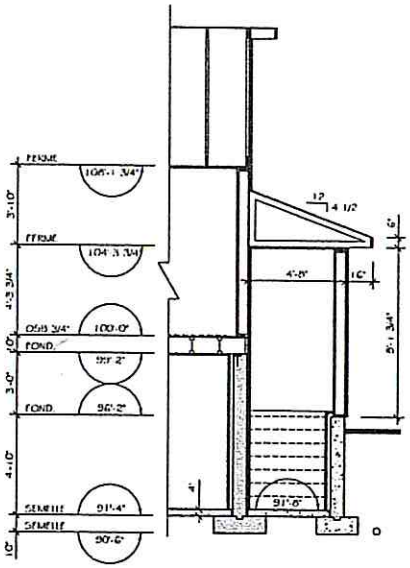

C1 / 1 COUPE SCHÉM.
ÉCH: 1/4"= 1'-0"

FONDATIONS

CIMENT ROULÉ HORS SOL
GOUDRON BITUMINEUX SOUS NIVEAU DU SOL
BÉTON 25 MPA 6" OU 10" VOIR PLAN
ARMATURE 10M, 3B, SEMELLE, 2B
ISOLANT RIGIDE 2" PLEINE SURFACE
FOURRURES 1"x3"@16"OC
GYPSE 1/2", PEINTURE 3 COUCHES

DALLE DE BÉTON

DALLE DE BÉTON 30 MPA 4"
PARE-VAPEUR .006 MILS, JOINTS SCELLÉS
SABLE 2" ST GRAVIER 3/4" NET 6 À 8"
SOL NON-REMANIÉ OU COMPACTÉ (95 % PV
EN COUCHE DE 12" MAXIMUM

MURS EXTÉRIEURS DÉCLIN

DÉCLIN AU CHOIX
FOURRURES 1"x3"@16"OC
PARE AIR, JOINTS SCELLÉS TYPE "TYVEK"
CARTON FIBRE BITUMINEUX .12"
OSB 7/16" AUX COINS
COLOMBAGE 2"x6"@16"OC, ALIGNÉ FONDATION
LAINE ISOLANTE R20
PARE VAPEUR .006 MILS, JOINTS SCELLÉS
FOURRURES 1"x3"@16"OC
GYPSE 1/2", PEINTURE 3 COUCHES

TOITURE

BARDEAU D'ASPHALTE 25 ANS
PAPIER NOIR 15 LBS PLEINE SURFACE
MEMBRANE PRÉ-ENCOLLÉE AU DÉBORD ET DANS LES NOUES
SOLIN MÉTALLIQUE DANS LES NOUES
OSB 5/8" @ TOITURE AVEC "H CLIPS"
FERMES DE TOIT @ 24"OC VOIR FABRICANT
LAINE ISOLANTE R31 PRÉVOIR DÉFLECTEUR
PARE-VAPEUR .006 MILS, JOINTS SCELLÉS
FOURRURES 1"x4"@16"OC
GYPSE 1/2", PEINTURE 3 COUCHES
PRÉVOIR GOUTTIÈRES & DESCENTES PARTOUT

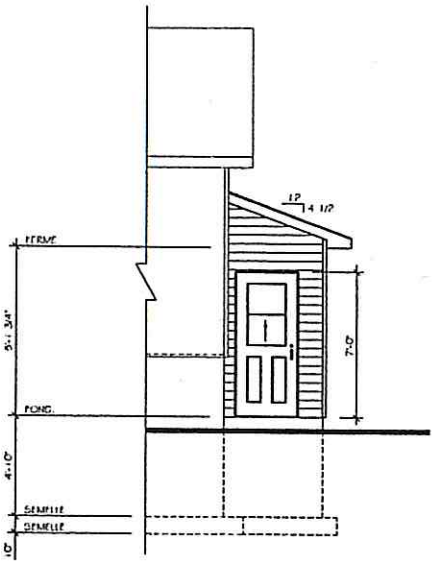

ÉLÉVATION AVANT
ÉCH: 1/4"= 1'-0"

NOTES GÉNÉRALES

Les Entreprises 3GS
1015Ch Achigan est
Ste-Sophie (Qué) J5J-2P9

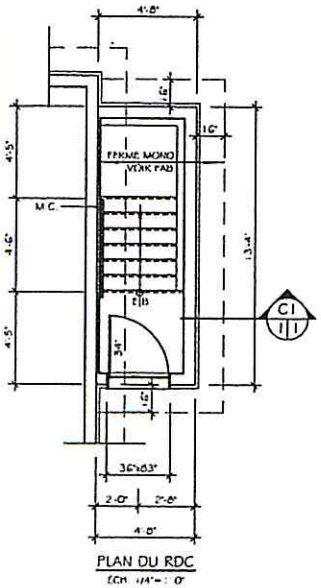

PLAN DU RDC
ÉCH: 1/4"= 1'-0"

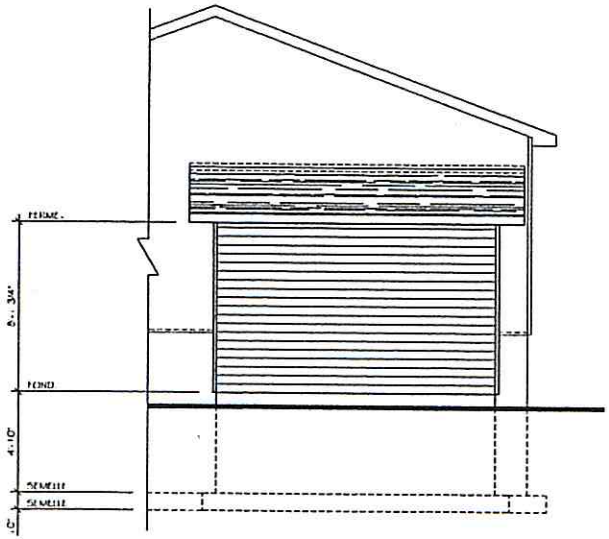

ÉLÉVATION LATÉRALE
ÉCH: 1/4"= 1'-0"

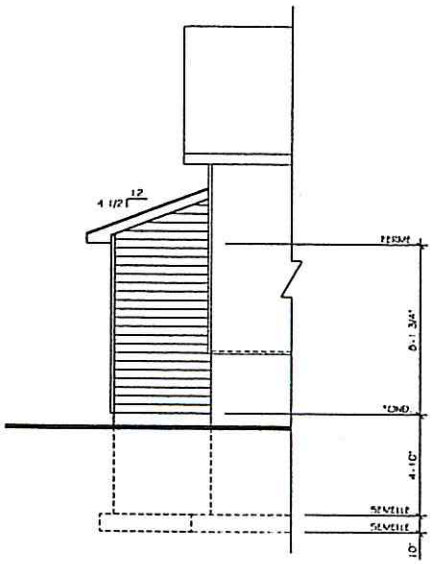

ÉLÉVATION ARRIÈRE
ÉCH: 1/4"= 1'-0"

NO.	DESCRIPTION	DATE
1	PERMIS/CONSTRUCTION	10/09/27

P@NDEC
1801 6e Rang
St-Gabriel,Qc
J0K 2N0
Tél: (450)835-5076
Fax.(450)835-5076

PROJET
DESCENTE DE CAVE
OPTION #1

ENTREPRENEUR
LES CONSTRUCTIONS GARCEAU INC.
4498, BOULEVARD STE-ROSE
LAVAL, QUÉBEC. J7R 1Y8
(450) 627-4213

DESSIN
PLANS, COUPE
ET ÉLÉVATIONS

DATE 10/09/27	ÉCHELLE 1/4"= 1'-0"
DESSINÉ E.T.	VÉRIFIÉ ÉRIC TURCOTTE
NO. PROJET A10-387	NO. DESSIN A1